

SHB1930-L


是一款支持蓝牙+USB接口FAP30大面积滚指指纹采集仪。支持单指/双指纹/滚指采集比对。配套的SDK软件包支持各种应用二次开发，支持Windows,Android, iOS 等平台，方便用户开发应用。



应用场景

广泛应用于运用到各种身份认证识别和指纹图片采集的软件系统中，政府权限身份认证，银行指纹图片信息采集应用等场合。

产品功能

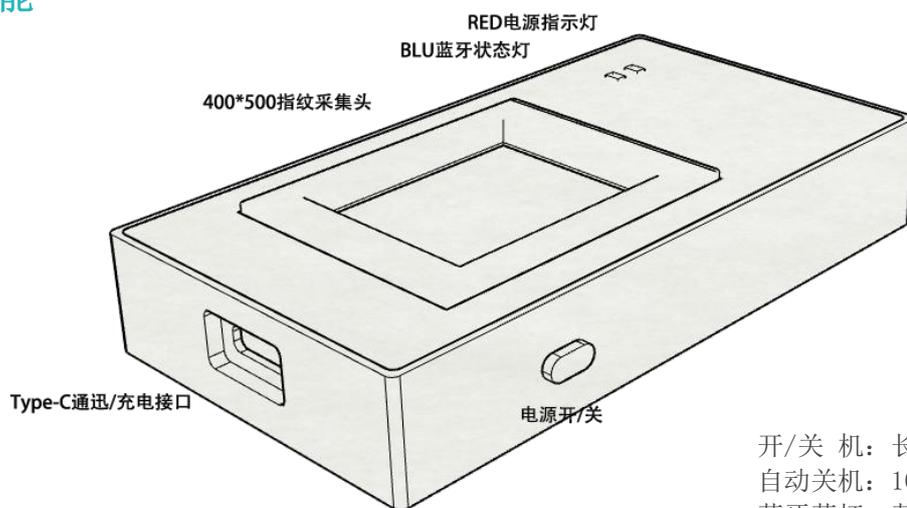


开/关 机：长按2秒开/关（滴滴2声）
自动关机：10分钟不工作（支持软件关机）
蓝牙蓝灯：蓝牙通讯中常亮/断开常闭
电源红灯：充电时/电量低于10%闪烁
充满电时/开机常亮

产品规格

| 产品型号 | SHB1930-L |
|--------------|-------------------------|
| 通讯接口 | 标准 蓝牙5.0/Type-C (选配) |
| 传感器类型 | 电容平面滚动采集仪 |
| 图像大小 | 400*500pixel (FAP30) |
| 有效采集窗口 | 22.0*27.0mm (FAP30) |
| 灰度值等级 | 256 |
| 图像分辨率 | 508dpi |
| 工作电压 | 4.5-6.0V |
| 比对方法 | 1: 1 1: N |
| 本机指纹容量 | 最大3000枚 |
| 服务端指纹容量 | 最大10W 枚 |
| 安全等级 | 5级可调 (默认3级) |
| 指纹拒真率FRR | 0.01% (3级) |
| 指纹认假率FAR | 0.0001 (3级) |
| 支持系统 | Windows/Liunx和Android |
| 工作温度 | -20° C至+70° C |
| 工作湿度 | 40%~90%R.H (非凝结) |
| 抗静电能力 | ESD标准:接触式±8KV, 空气式±15KV |
| 外观尺寸 (L*W*H) | 88.0*48.0*15.0mm |
| 模块重量 | 100g |

外观尺寸

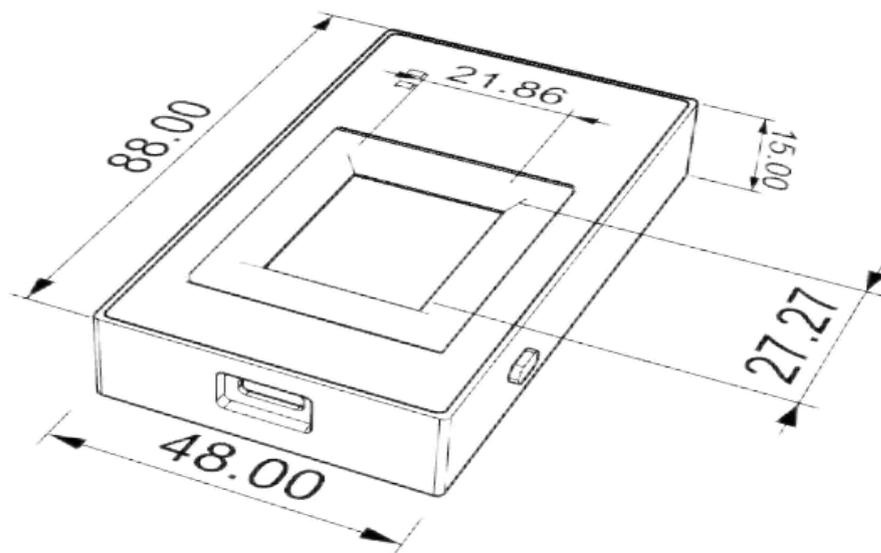

深圳市星高科技发展有限公司

www.starhightech.com

服务热线: 0755-28283681

版权声明©2019深圳市星高科技, 保留一切权力

HZMD-SQ-GGS-1.0-002